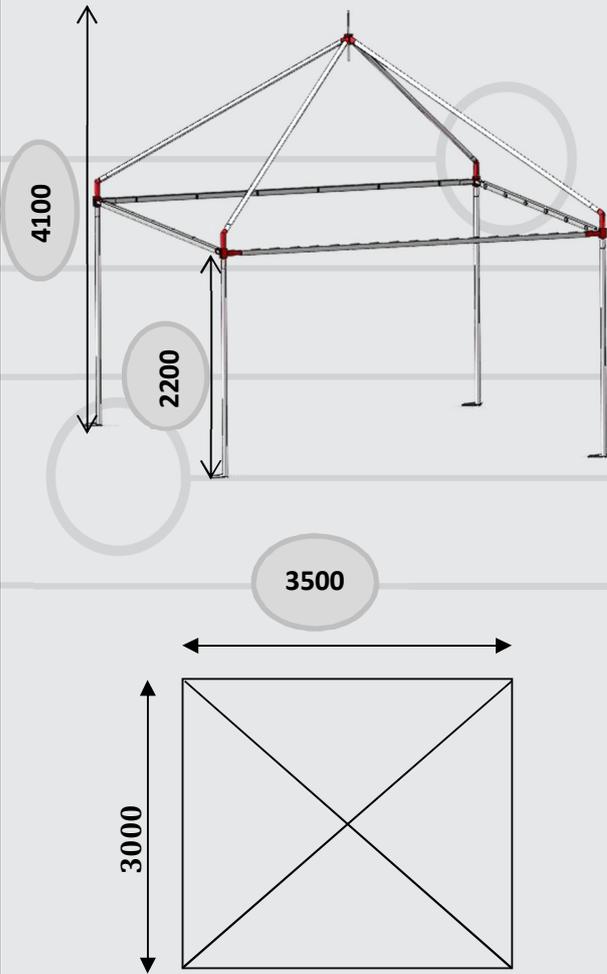


FIGHE TECHNIQUE TENTE PAGODE

Référence	Description	Spécifications
T.P.M.3*5	<p>La tente pagode se démarque avec son toit en pointe. Elle apporte élégance et style à vos réceptions et cérémonies.</p> <p>La tente pagode est robuste et résistante grâce à son armature métallique et sa couverture en bâche PVC ...</p> <p>Conçue dans un souci de simplicité, la tente Pagode se monte très rapidement.</p> 	<p>Dimension de la structure: 3.00 m*5.00m</p> <p>Hauteur latérale : 2.20 m</p> <p>Hauteur de faîtage : 3.90 m</p> <p>Pente du toit : 30°</p> <p>Point Haut : 4.10m</p> <p>Plus log composant : 4.87m</p> <p>Section de profil : tube carré 50 , tube rond Ø48</p> <p>Jonction de sablière : Insert interne en acier</p> <p>Bâche toit et rideaux en textile : yarn type 1100DTX/DIN EN ISO 2060 weight 650GR/M²</p> <p>Température Résistance : 30C DIN EN 181876-1</p> <p>Température Résistance : +70C IVK/Pkt.5</p> <p>Breking Strength : TENSILE : WARP-2300N/5cm TEAR : WARP-260N WEFT-260N EDHISION : 90N/5cm EN ISO 24112000 FLAMMABILITY : B2 DIN 4102/ISO 6941 :2003</p>

T : tente
P : pagode
M: Métallique